

Додаткова інформація

Системні вимоги:

- Операційна система: будь-яка.
- Порти: один вільний порт мережної карти Ethernet (RJ-45) та Wi-Fi.

Правила користування:

- Модем має бути на відстані щонайменше 20 см від інших радіоприладів.
- Для того щоб не втратити гарантію та не пошкодити модем, розкривати його заборонено.
- Модем не вологостійкий – рекомендуємо зберігати його в сухому місці:

	Температура	Вологість
• При роботі	0 °C + 45 °C	10% – 90%
• При зберіганні	-25 °C + 55 °C	10% – 95%

Основні причини, через які неможливо підключитися до мережі Інтернет:

- 1. Неправильно введені Логін або Пароль:**
Спробуйте ще раз ввести їх, можливо, Ви помилились.
- 2. У Вашому браузері встановлені налаштування проксі-сервера:**
Вимкніть налаштування проксі-сервера.
- 3. Недостатній рівень радіосигналу:**
Спробуйте підключитися біля вікна або на вулиці (для перевірки наявності покриття скористайтесь веб-сайтом www.intellecom.ua).

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, будь-ласка, завітайте на наш сайт www.intellecom.ua або зверніться до Контакт-центру за телефоном: **0 800 6060 80** (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України) або **044 503 7272** (дзвінки оплачуються за тарифами Вашого оператора).



ТОВ «Інтелком». Ліцензія № 5792
видана Національною комісією з питань
регулювання зв'язку 24.04.2009 р.



Швидкий запуск WiMAX


Увага! Ваш комп'ютер має бути обладнаний Ethernet-адаптером або WiFi-адаптером.

1. Перед початком роботи треба зібрати модем: вставити WiFi-модуль у модем, що входить до комплекту, та підключити пристрій до мережі змінного струму 220 В. Через три хвилини після повного завантаження пристроєм слід з'єднати його з комп'ютером за допомогою мережного кабелю, що постачається в комплекті. Після цього почнеться процес отримання IP-адреси. У разі успішного підключення до пристрою з'явиться таке повідомлення: **«Підключення по локальній сеті сейчас подключено»**. Після цього переходьте до пункту 2.



Якщо в процесі підключення з'явився знак омику на іконці мережного підключення (зображення двох моніторів у правому нижньому куті монітору, біля годинника), Вам потрібно зробити таке: відкрийте властивості Вашого Ethernet-адаптера та увімкніть функцію автоматичного отримання IP-адреси. Для цього відкрийте меню **«Пуск/Подключеніе/Отобразит все подключения»**, виберіть Ваш адаптер і зайдіть у його **«Свойства»**, натиснувши на адаптері правою клавішею миші. На закладці **«Общие»** в **«Компонентах»** оберіть **«Протокол Интернета TCP/IP»**, натисніть на кнопку **«Свойства»** і вкажіть такі параметри:

- **«Отримати IP-адресу автоматично».**
- **«Отримати адресу DNS-сервера автоматично».**

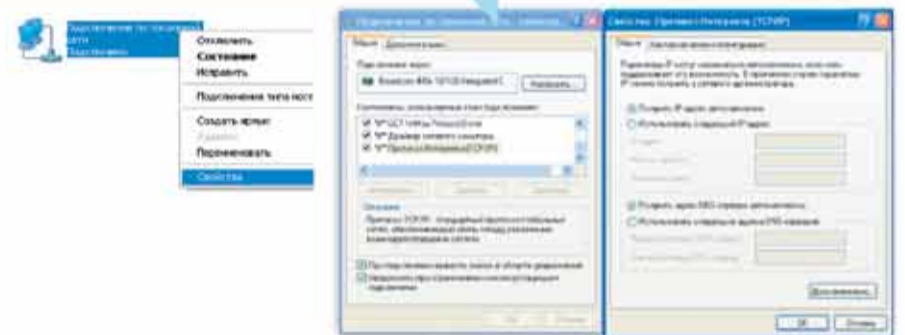

2. Запустіть браузер на Вашому комп'ютері та завантажте сторінку за такою адресою: <http://10.1.1.254>, де потрібно вказати ім'я користувача **«Admin»** та пароль **«GPAdm1n_w1max»**.




По закінченні натисніть на кнопку **«Login»**


3. У вікні, що з'явиться, слід перейти до пункту **«WiMAX»** (налаштування мережі WiMAX) і вибрати ліворуч в меню **«Authentication»** (параметри доступу користувача).



4. У полях **«Username»** і **«Password»** введіть, відповідно, свій Логін, додавши після нього **@wimax.intellecom.ua** (наприклад, **0000123@wimax.intellecom.ua**), і Пароль - з картки активації. Потім натисніть на кнопку **«Apply»**.

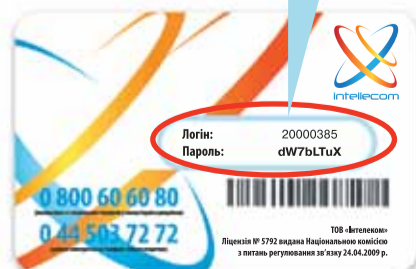

Після цього, якщо Логін і Пароль було введено правильно і рівень сигналу достатній (один із трьох індикаторів (зелений, жовтий або червоний) повинен світитися постійним світлом), відбудеться підключення до мережі Інтернет. Якщо постійно горить червоний індикатор, це означає, що рівень сигналу нижчий середнього, якщо жовтий – середній рівень сигналу, зелений – високий рівень сигналу.

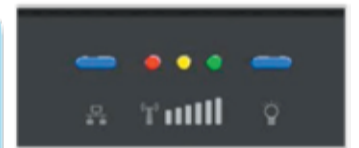

Вітаємо! Ви підключилися до Інтернету. Насолоджуйтеся високошвидкісним безпроводним WiMAX-доступом від Intellect.

6. Підключення до мережі можливо здійснити за допомогою WiFi. Для цього відкрийте меню **«Пуск/Подключеніе/Отобразит все подключения»**, виберіть Ваш адаптер і зайдіть у розділ **«Просмотр доступных беспроводных сетей»**, натиснувши на адаптері правою клавішею миші.



Параметри доступу до мережі WiFi Ви знайдете на зворотньому боці WiFi-адаптера, а саме назву точки доступу (**SSID** - відобразиться у списку дозволених мереж) та пароль доступу (**WEP**).

Нагадаємо, що для початку роботи в Інтернеті, Ви маєте здійснити платіж відповідно до умов вашого тарифного плану та підключення. Ви можете зробити це просто на сайті www.intellecom.ua (доступ до сайту завжди відкритий для Вас) у розділі **«online-оплата»** або оплатити будь-яким іншим зручним для Вас способом (дивіться розділ **«Як оплатити»** на нашому сайті).